


Датчик влажности и температуры для открытой установки, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами и активным/пассивным выходом, серия Thor II

AFF
AFTF
с дисплеем

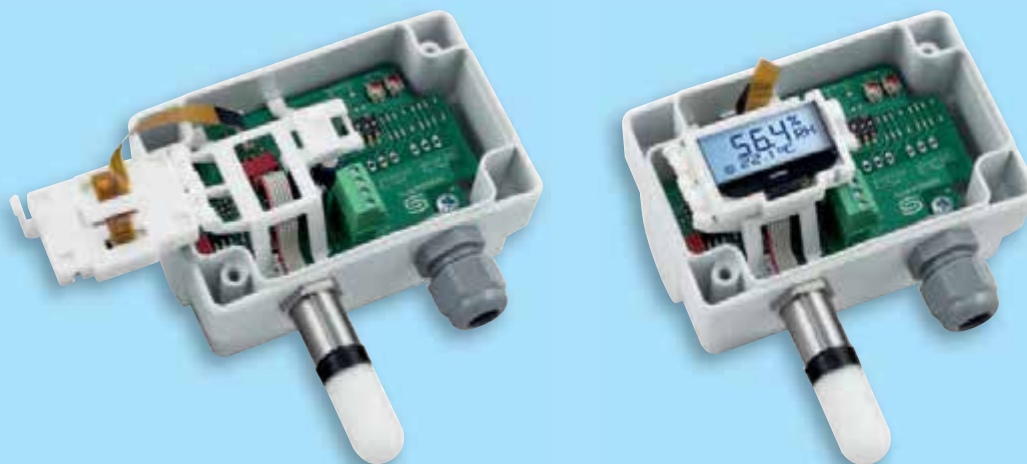

HYGRASGARD® AFF и AFTF

Выход: влажность (относительная) и температура активные

Тип/ группа товаров 1	Диапазон измерения		Выход	
	отн. влажности	температуры (переключаемый)	отн. влажности	температуры
AFF-I	0...100% отн. вл	—	4...20 мА	—
AFF-U	0...100% отн. вл	—	0-10 В	—
AFTF-I	0...100% отн. вл	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 мА	4...20 мА
AFTF-U	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В
AFF / AFTF-xx-Дисплей	Дисплей с подсветкой, двухстрочный			
Принадлежности:	WS-01 Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей			

HYGRASGARD® AFTF-U, x

Выход: влажность – активный, температура – пассивный

Тип/ группа товаров 1	Диапазон измерения		Выход	
	отн. влажности	температуры (переключаемый)	отн. влажности	температуры
AFTF-U, Pt100	0...100% отн. вл	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	0-10 В	0-10 В + Pt100
AFTF-U, Pt1000	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В + Pt1000
AFTF-U, Ni1000	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В + Ni1000
AFTF-U, Ni1000TK5000	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В + Ni1000 TK5000, LG-Ni1000
AFTF-U, NTC 1,8 k	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В + NTC 1,8 кОм
AFTF-U, NTC 10 k	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В + NTC 10 кОм
AFTF-U, NTC 20 k	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В + NTC 20 кОм
AFTF-U, LM235 Z	0...100% отн. вл	(4 х см. выше)	0-10 В	0-10 В + LM235Z, 10мВ/К, KP10
Принадлежности:	WS-01 Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей			