HYGRASGARD® KFF/KFTF
HYGRASGARD® AFF-LC/AFTF-LC

Датчик влажности и температуры канальный (вкл. присоединительный фланец) или для открытой установки, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами и активным/пассивным выходом, серия Thor III

S+S REGELTECHNIK

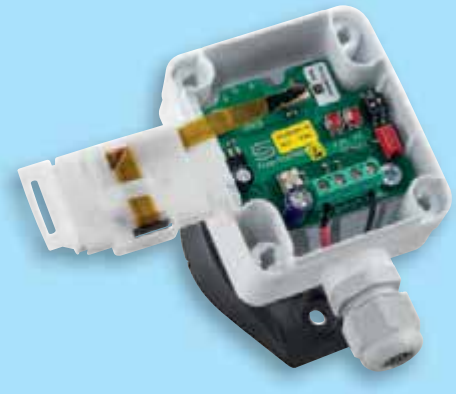

KFF
KFTF
с дисплеем

AFF-LC
AFTF-LC
с дисплеем
(Компактное исполнение)

HYGRASGARD® **KFF** и **KFTF,** вкл. присоединительный фланец
Выход: влажность (относительная) и температура активные

Тип/группа товаров 1	Диапазон измерения отн. влажности	Диапазон измерения температуры (переключаемый)	Выход отн. влажности	Выход температуры
KFF-I	0...100% отн. вл	–	4...20 мА	–
KFF-U	0...100% отн. вл	–	0-10 В	–
KFTF-I	0...100% отн. вл	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 мА	4...20 мА
KFTF-U	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В
KFF-/KFTF-xx-Дисплей	Дисплей с подсветкой, двухстрочный			

HYGRASGARD® **KFTF-U, x,** вкл. присоединительный фланец
Выход: влажность – активный, температура – пассивный

Тип/группа товаров 1	Диапазон измерения отн. влажности	Диапазон измерения температуры (переключаемый)	Выход отн. влажности	Выход температуры
KFTF-U, Pt100	0...100% отн. вл	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	0-10 В	0-10 В + Pt100
KFTF-U, Pt1000	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В + Pt1000
KFTF-U, Ni1000	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В + Ni1000
KFTF-U, Ni1000TK5000	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В + Ni1000 TK5000, LG-Ni1000
KFTF-U, NTC 1,8 k	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В + NTC 1,8 кОм
KFTF-U, NTC 10 k	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В + NTC 10 кОм
KFTF-U, NTC 20 k	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В + NTC 20 кОм
KFTF-U, LM 235 Z	0...100% отн. вл	(4 x см. выше)	0-10 В	0-10 В + LM235Z, 10мВ/K, KP10

HYGRASGARD® **AFF-LC** и **AFTF-LC**
Выход: влажность (относительная) и температура активные

Тип/группа товаров 1	Диапазон измерения отн. влажности	Диапазон измерения температуры (переключаемый)	Выход отн. влажности	Выход температуры
AFF-LC-I	0...100% отн. вл	–	4...20 мА	–
AFF-LC-U	0...100% отн. вл	–	0-10 В	–
AFTF-LC-I	0...100% отн. вл	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 мА	4...20 мА
AFTF-LC-U	0...100% отн. вл	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	0-10 В	0-10 В
AFF-LC/AFTF-LC-xx-Дисплей	Дисплей с подсветкой, двухстрочный			
Принадлежности:	**WS-01** Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей			