

Приемное радиоустройство,
регулятор яркости с одним каналом


DA1-FEM-UP

Исполнительное устройство – регулятор яркости (диммер) KYMASGARD® DA1-FEM-UP состоит из прибора (Hardware) с одним каналом, для скрытого или открытого монтажа, и прикладной программы (Software). Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) – настенных и портативных, датчиков движения и освещенности – имеется возможность управления (коммутация или затемнение) группой электропотребителей (омических или индуктивных). Путем параметрирования выводу могут быть назначены различные функции – повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Режимы работы:..... включение / выключение, затемнение сильнее / слабее, лестничный выключатель освещения на 0,5...20 мин.
- Каналы:..... один канал
- Расчетное напряжение:..... 230В, 50 / 60Гц
- Расчетный ток:..... 0,5А
- Потребляемый ток:..... прикл. 20мА: ток холостого режима
прикл. 25мА: рабочий ток
- Потребляемая мощность:..... макс. 1,25Вт
- Мощность потерь:..... прикл. 0,9Вт
- Защита:..... при помощи внешнего предохранителя 13 А, тип С
- Выход нагрузки / (при окружающей температуре 35 °С)
подключаемая мощность: Triac, не беспотенциальный
Расчетный ток: 1 А / 230В перем. тока
омическая нагрузка (лампы накаливания) : 250Вт
высоковольтные галогенные лампы: 100Вт
индуктивная нагрузка (cos phi ≥ 0,8) : 100ВА
низковольтные трансформаторы для фазовой отсечки
- Режим коммутации:..... параметрируемый
- Элементы управления
и индикации:..... 2 кнопки („LRN“ / „CLR“)
2 светодиода („LRN“ / „CLR“)
- Подключение:..... 1,5 – 4мм², по винтовым зажимам
- Корпус:..... пластик, лексан, Ø 51 мм, высота 25 мм
- Окружающая температура:..... - 20 ... + 40 °С (в рабочем режиме)
- Температура хранения:..... - 40 ... + 85 °С
- Допустимая влажность
воздуха: 5 ... 90% отн. влажн., без конденсата
- Степень защиты:..... IP 20 (согласно EN 60 529)
- Нормы: соответствие CE - нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,
соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл.
директиве 2002 / 95 / EC

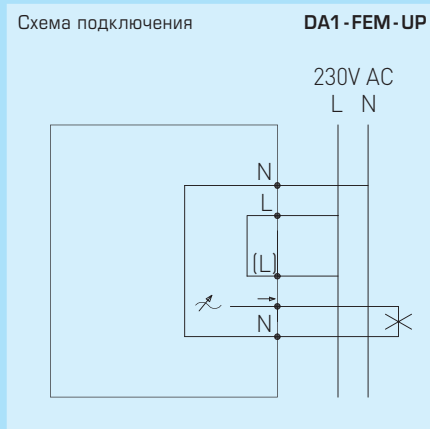

KYMASGARD® DA1-FEM-UP

Тип / группа товаров 1	Арт. номер	Число каналов	Монтаж
DA1-FEM-UP	KYMASGARD-7441-0400-000	1	скрытый