HYGRASGARD® AFF-20 / AFTF-20
HYGRASGARD® AFF-25 / AFTF-25

Датчик влажности и температуры для открытой установки, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом, серия Thor II

S+S REGELTECHNIK

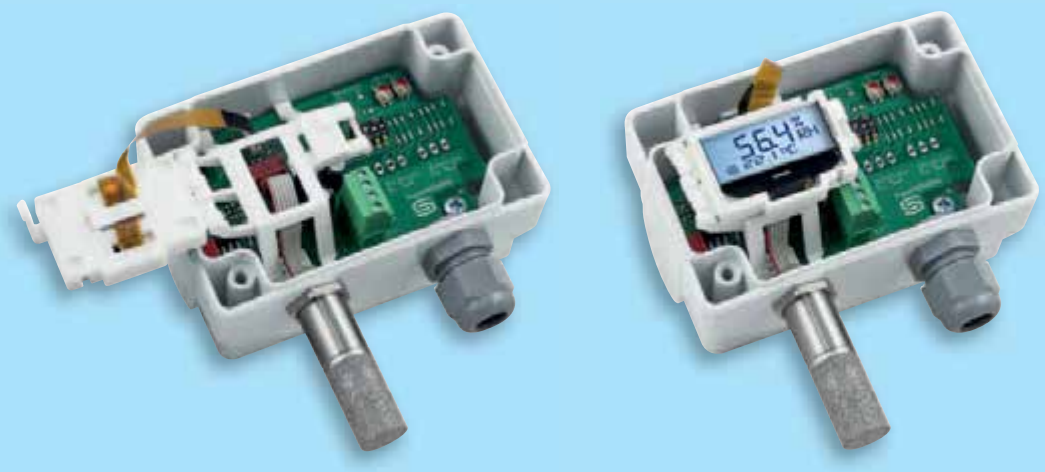

AFF-20
AFTF-20
с дисплеем

HYGRASGARD® AFF-20 и AFTF-20

Тип / группа товаров 1	Диапазон измерения отн. влажности	Диапазон измерения температуры (переключаемый)	Выход отн. влажности	Выход температуры
AFF-20 I	0 ... 100 % отн. вл	–	4 ... 20 мА	–
AFF-20 U	0 ... 100 % отн. вл	–	0-10 В	–
AFTF-20 I	0 ... 100 % отн. вл	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	4 ... 20 мА	4 ... 20 мА
AFTF-20 U	0 ... 100 % отн. вл	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	0-10 В	0-10 В
AFF-20 / AFTF-20-xx-Дисплей	Дисплей с подсветкой, двухстрочный			
Принадлежности:	**WS-01** Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей			

HYGRASGARD® AFF-25 и AFTF-25
со сменной вставной измерительной головкой (чувствительным элементом)

Тип / группа товаров 1	Диапазон измерения отн. влажности	Диапазон измерения температуры (переключаемый)	Выход отн. влажности	Выход температуры
AFF-25 I	0 ... 100 % отн. вл	–	4 ... 20 мА	–
AFF-25 U	0 ... 100 % отн. вл	–	0-10 В	–
AFTF-25 I	0 ... 100 % отн. вл	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	4 ... 20 мА	4 ... 20 мА
AFTF-25 U	0 ... 100 % отн. вл	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	0-10 В	0-10 В
AFF-25 / AFTF-25-xx-Дисплей	Дисплей с подсветкой, двухстрочный			
Запасная часть:	**MSK-25** Измерительная головка (чувствительный элемент), вставная, в качестве сменного компонента			
Принадлежности:	**WS-01** Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей			